


Kurzanleitung zur Einrichtung der PlusBox 340

Hinweis:

Bevor Sie Ihren Anlagen-Anschluss Plus S₀ nutzen können, müssen Sie die PlusBox 340 aktivieren und konfigurieren. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie unter www.vodafone.de/aaplus-support.

Anschaltung

Verbinden Sie die PlusBox 340 wie folgt mit der Telefondose (TAE), Ihrer TK-Anlage und Ihren Netzwerkgeräten (weitere Details dazu siehe Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs):

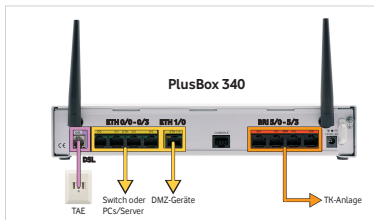

Konfigurationsrechner für DHCP einrichten


Der Rechner, über den Sie die PlusBox 340 konfigurieren möchten, muss seine IP-Adresse dynamisch über **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) beziehen. Dies ist die **Standardeinstellung**, mit der die meisten Rechner vorbelegt sind.

Sollte das bei Ihrem Konfigurationsrechner nicht der Fall sein, konfigurieren Sie ihn mit folgenden **TCP/IP-Eigenschaften** (Details siehe Abschnitt 4.2 des Benutzerhandbuchs):


Parameter	Auswahl
IPv4-Adresse	automatisch beziehen
DNS-Server-Adresse	automatisch beziehen

PlusBox 340 aktivieren und einrichten


1. Einen der **Ports ETH 0/0 bis ETH 0/3** der PlusBox 340 über gelbes LAN-Kabel mit einer LAN-Schnittstelle Ihres Konfigurationsrechners verbinden, sofern noch nicht geschehen.
2. Internet-Browser öffnen und <http://192.168.2.1> oder **plus.box** eingeben.
3. **Benutzername** und **Kennwort** (siehe Unterseite PlusBox 340) eingeben, mit **Anmelden** bestätigen:

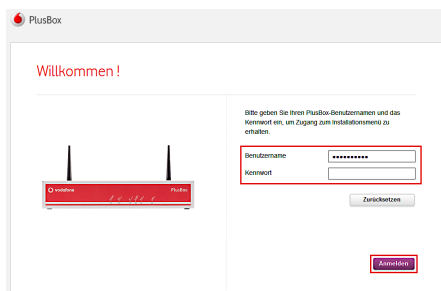


4. Dem jetzt geöffneten **Aktivierungsassistenten** bis zur Seite **Aktivierung** folgen, 22-stelligen **Modem-Installationscode** (MIC) aus Willkommensbrief eingeben, **Fortfahren** und Assistent weiter folgen.
5. Auf Seite **Setup** Einstellungen **Überspringen** und Assistent weiter folgen.

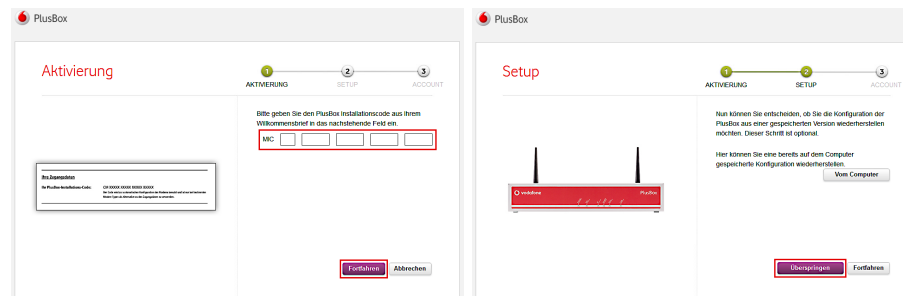

6. **WLAN-Netzwerk aktivieren** (Slider nach rechts ziehen) und einrichten:
7. Gewünschten **WLAN-Namen** eingeben, angezeigten Sicherheitsmodus **WPA + WPA2** übernehmen, **WLAN-Kennwort ändern** (in separatem Popup-Fenster).

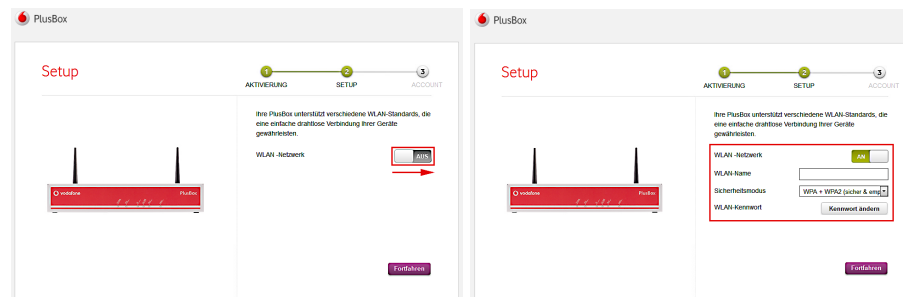

8. Assistent weiter folgen und **Kennwort ändern**.
9. Abfrage im Abschlussfenster mit **OK** bestätigen.

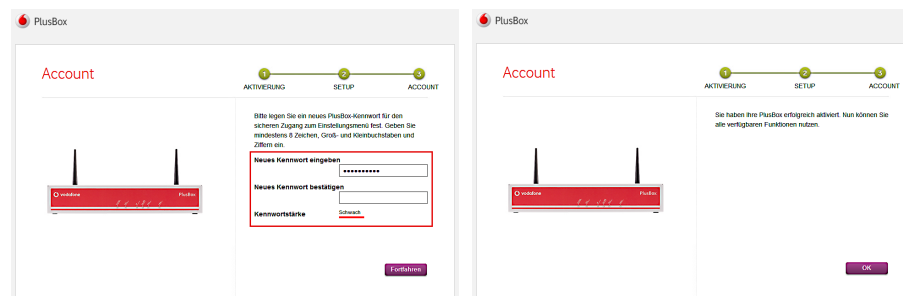

Nach Abschluss der Konfiguration im Konfigurationsassistenten ist die PlusBox 340 einsatzbereit für die Nutzung des Sprachdienstes an Ihrem Anlagen-Anschluss Plus S₀ und für den Internetzugang. Dies können Sie auf der Statusseite der PlusBox 340 kontrollieren, siehe Abschnitt 5.5.1 des Benutzerhandbuchs.

