

# Installationsanleitung zum Firmware-Update (AKU 2.0) für den VPA IV

## **Wichtiger Hinweis:**

Um das Firmware-Update durchführen zu können, müssen Sie ActiveSync 4.1 auf Ihrem PC installiert haben. Dieses Programm finden Sie auf der Starter CD, die sich im Lieferumfang Ihres VPA IV befindet. Die aktuellste Version von dem Programm ActiveSync finden Sie auf der Microsoft-Support-Seite.

Durch das Installieren der neuen Firmware werden alle persönlichen Daten wie Kontaktdaten, Termine, installierte Programme etc. gelöscht.

Über ActiveSync haben Sie die Möglichkeit, Kontakte, Kalender, E-Mail, Aufgaben, Notizen, Favoriten, Dateien und Media-Files, mit Microsoft Outlook zu synchronisieren und somit zu sichern.

Klingeltöne, Videodateien oder z. B.: Word Dokumente müssen Sie manuell auf Ihren PC kopieren.

Nach dem erfolgreichen Firmware-Update können Sie sämtliche synchronisierten Kontakte, Termine etc. über ActiveSync zurück auf Ihr Gerät übertragen.

Installierte Programme wie z. B. ein Navigationsprogramm können mit spezieller Backup-Software gesichert werden.

Als Alternative können Sie Ihre Programme nach dem Firmware-Update auch manuell wieder installieren.

Die Installationssprache ist englisch.

# Installationsanleitung zum Firmware-Update (AKU 2.0) für den VPA IV

1. Verbinden Sie Ihren VPA IV mit Ihrem PC. Das Programm ActiveSync öffnet sich und stellt eine Verbindung mit dem VPA IV her.


*(Wenn es sich um die erste Verbindung handelt, wählen Sie die Option „Standardpartnerschaft“ aus und wählen Sie unter „Aufgaben“ die zu synchronisierenden Informationen aus, die Sie nach erfolgreichem Firmware-Update zurück auf Ihr Gerät übertragen möchten.)*

2. Setzen Sie Ihren VPA IV, mit der folgenden Tastenkombination, in den Bootloader-Modus:


Beleuchtungs-Taste + Power-Taste + Reset-Taste

3. Starten Sie nun mit einem Doppelklick das Installationsprogramm, das Sie von der Vodafone-Seite heruntergeladen haben.

4. Das Installationsprogramm entpackt nun die Dateien, die für das Firmware-Update benötigt werden.

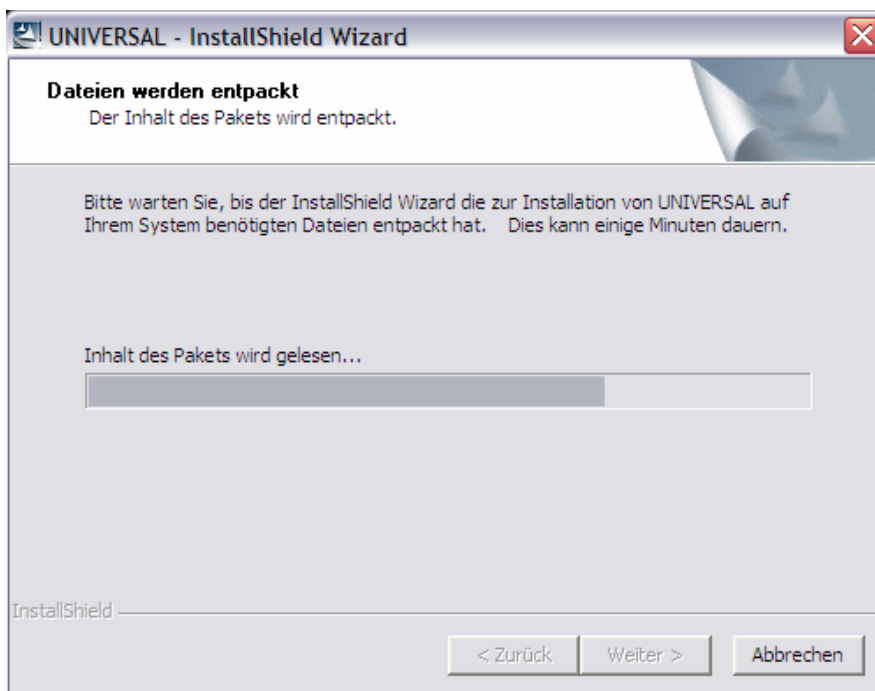


5. Das Installationsprogramm überprüft die Gerät-Informationen.

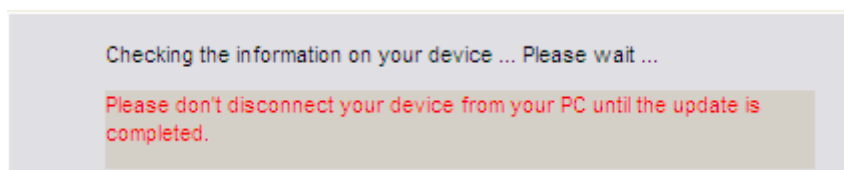


# Installationsanleitung zum Firmware-Update (AKU 2.0) für den VPA IV

6. Klicken Sie auf „View Document“, um die Readme-Datei zu lesen, die wichtige Informationen zum Firmware-Update enthält.

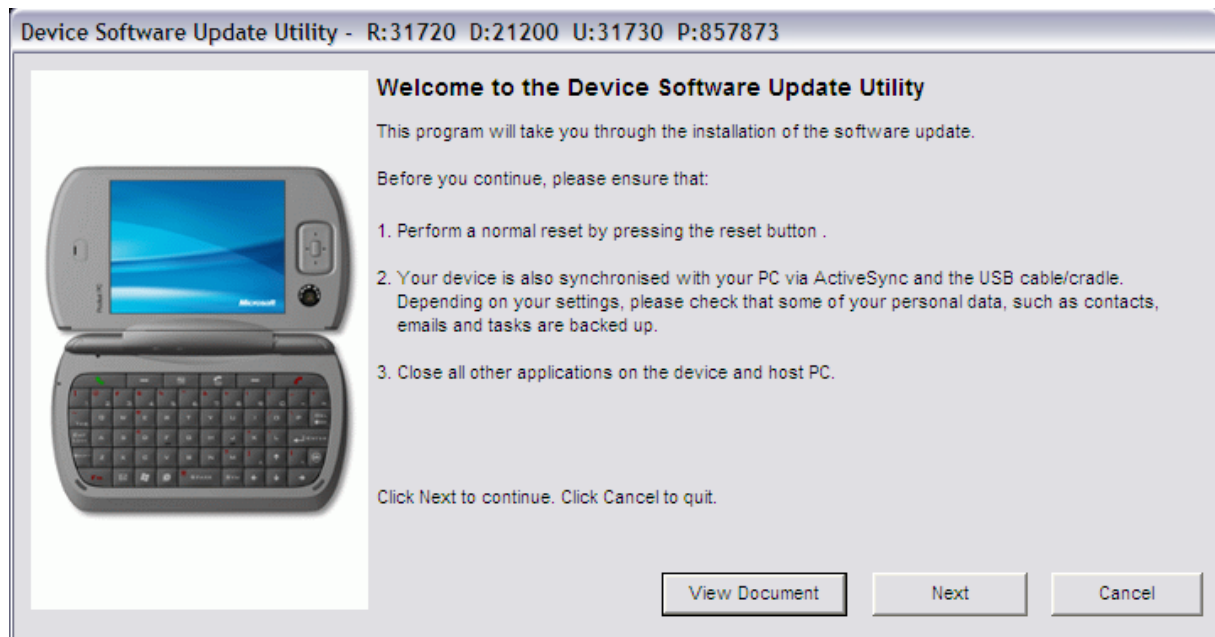

Klicken Sie auf „Next“.

7. Das Installationsprogramm überprüft die Gerät-Informationen.

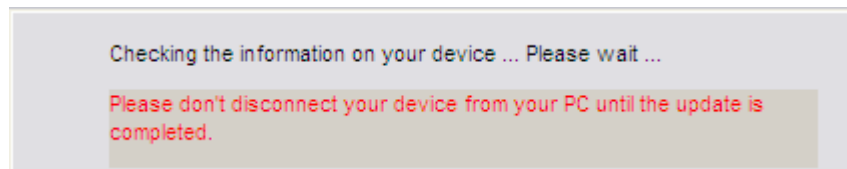


## Installationsanleitung zum Firmware-Update (AKU 2.0) für den VPA IV

8. Um das Firmware-Update auszuführen, klicken Sie auf „Update“.




9. Das Installationsprogramm überprüft die Gerät-Informationen.

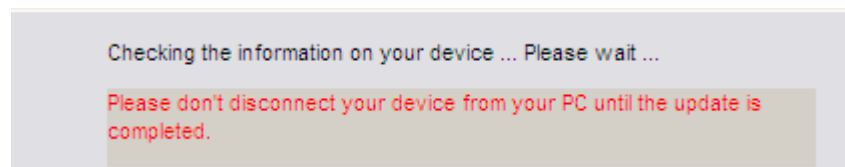

# Installationsanleitung zum Firmware-Update (AKU 2.0) für den VPA IV

10. Das gesamte Firmware-Update dauert ca. 20 Minuten.

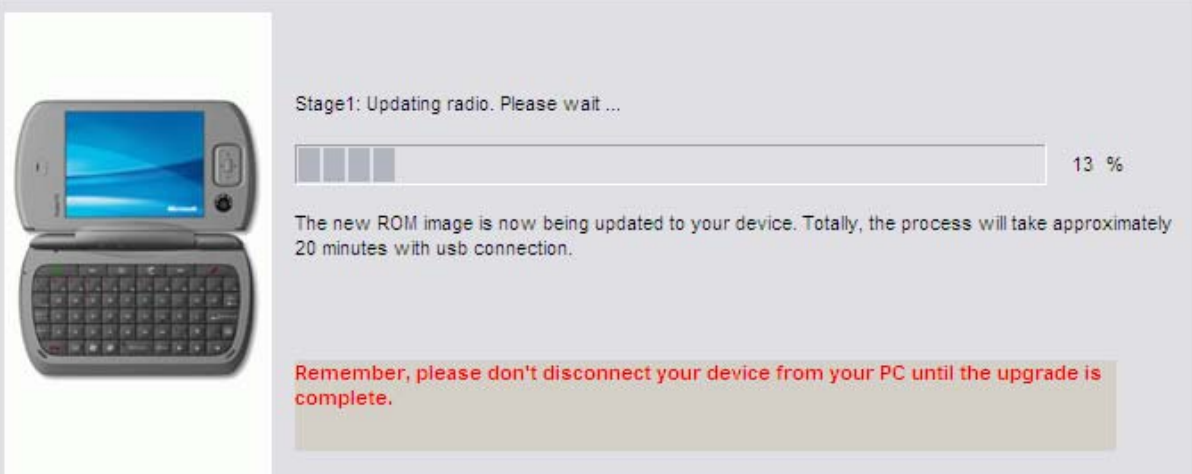

Stage1: Updating radio. Please wait ...

13 %

The new ROM image is now being updated to your device. Totally, the process will take approximately 20 minutes with usb connection.

**Remember, please don't disconnect your device from your PC until the upgrade is complete.**

# Installationsanleitung zum Firmware-Update (AKU 2.0) für den VPA IV

11. Wenn Sie das folgende Bild sehen, wurde das Update erfolgreich durchgeführt.



12. Sie müssen nun einen Hard-Reset an Ihrem VPA IV durchführen. Dazu drücken Sie die beiden Softkey-Tasten und betätigen zur gleichen Zeit den Reset-Button mit dem Sylus (Wie im Bild oben zu sehen).

Um den Hard-Reset zu bestätigen drücken Sie bitte die Taste „0“, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Auf Seite 88 der Bedienungsanleitung Ihres VPA IV ist der Hard-Reset ausführlich beschrieben.

Ihr VPA IV wird nun hochfahren und Sie müssen wie bei der ersten Inbetriebnahme Ihr Display ausrichten.

13. Um Ihre persönlichen Daten wieder auf Ihrem VPA IV zu speichern, nutzen Sie ActiveSync.

Wählen Sie, wie in Punkt 1. beschrieben, eine „Standardpartnerschaft“ aus und wählen Sie die zu synchronisierenden Informationen aus.

Nachdem die Synchronisation durchgeführt wurde, finden Sie die entsprechenden Informationen auf Ihrem VPA IV.