




QUICK REFERENCE GUIDE

Mehr Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum snom 300.

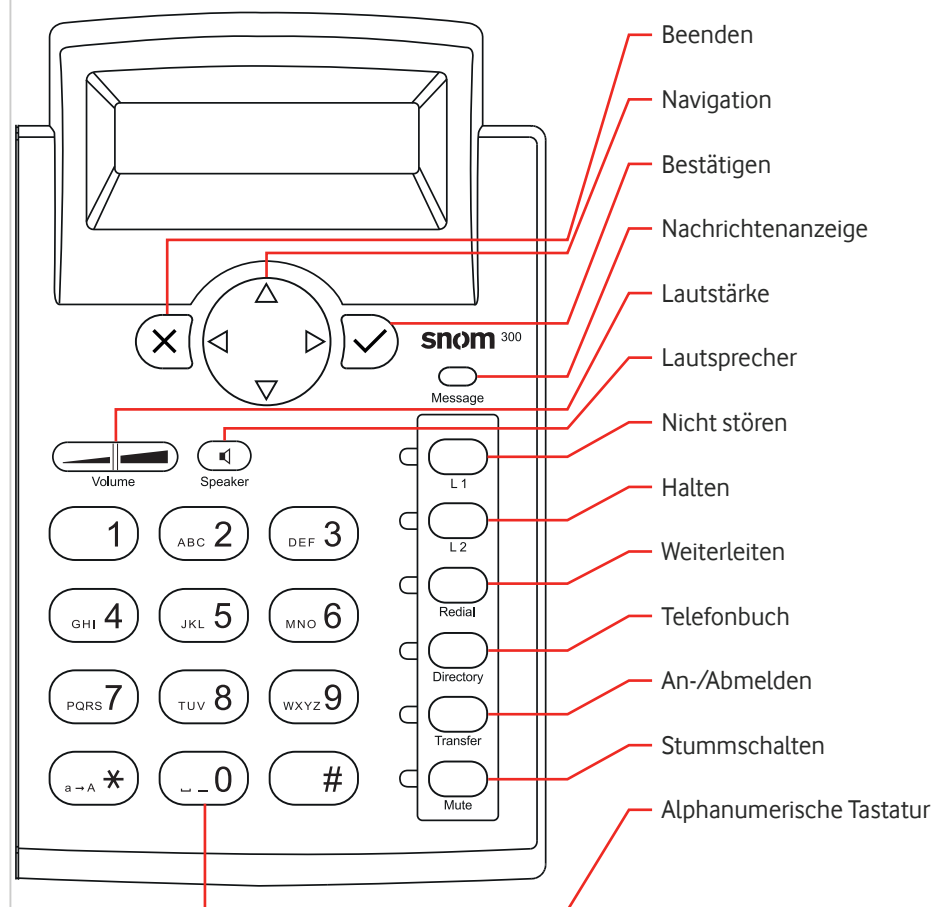

Anruf tätigen

1. Rufnummer eingeben
2. Hörer abnehmen

Anruf beenden

Hörer auflegen oder **X**

Rufnummer aus Anrufliste anrufen

1. **^**, dann Anrufliste mit **<** oder **>** wählen
2. **✓**, dann Rufnummer mit **v** oder **^** wählen
3. **✓**

Anruf halten und zurückholen

1. **Halten** Anruf halten
2. **Halten** Anruf zurückholen

Anruf ohne Ankündigung übergeben

1. Im Gespräch **Weiterleiten**
2. Rufnummer eingeben
3. **✓**

Anruf mit Ankündigung übergeben

1. **Halten** Anruf halten
2. Rufnummer eingeben
3. **✓** und den Anrufer ankündigen
4. **Weiterleiten** Anruf übergeben

Konferenz starten

1. **Halten** Gespräch halten
2. Rufnummer für zweites Gespräch eingeben, dann **✓**
3. **v** Beide Gespräche zu einer Konferenz vereinen

Konferenz beenden

X

Anrufe makeln

1. **Halten** Zweites Gespräch halten
2. **<** oder **>** Gespräch wählen
3. **✓** oder **Halten**

Rufumleitung aktivieren

1. **v**, dann **2** (Anrufe umleiten)
2. Rufumleitung festlegen
 - 1** – alle
 - 2** – bei besetzt
 - 3** – bei Nichtmelden
3. **1** (Umleitung aktivieren)
4. Vollständige Rufnummer eingeben, dann **✓**

Rufumleitung deaktivieren

1. **v**, dann **2** (Anrufe umleiten)
2. Rufumleitung festlegen
 - 1** – alle
 - 2** – bei besetzt
 - 3** – bei Nichtmelden
3. **2** (Umleitung deaktivieren)

Sprach-Mailbox verwenden

1. **5500** wählen
2. Folgen Sie den akustischen Anweisungen

Klingelsignal-Lautstärke einstellen

Der Hörer ist aufgelegt

— **—** links (leiser) oder rechts (lauter) drücken