



Surf-Sofort-Paket
Mitnehmen und sofort
zu Hause lossurfen.



DSL-EasyBox 802.

Installationsanleitung.



vodafone

Es ist Deine Zeit.



Ihre W-LAN-Zugangsdaten

Kleben Sie hier den Aufkleber mit den W-LAN-Zugangsdaten Ihrer DSL-EasyBox ein. Den Aufkleber finden Sie in der Verpackung der DSL-EasyBox.



01 Verkabelung

Die DSL-EasyBox verkabeln.

Seite 04

02 Surf-Sofort-Installation

Für Kunden mit UMTS-Stick:
sofort lossurfen und telefonieren – auch ohne DSL-Anschluss.

Seite 06

03 DSL-Installation

Sobald der DSL-Anschluss freigeschaltet ist.

Seite 08

04 W-LAN-Verbindung

Eine Drahtlosverbindung zwischen Computer und DSL-EasyBox herstellen.

Seite 10

05 Weitere Informationen

Unterwegs surfen.
Einstellungen der DSL-EasyBox.
Hilfe, Tipps und Hotline-Nummern.

Seite 12

Seite 13

Seite 14

Verkabelung

So verkabeln Sie Ihre DSL-EasyBox.

Sie benötigen:



DSL-EasyBox



LAN-Kabel



TAE-Kabel



Netzteil

sowie: **Telefon und Computer**

1

DSL-EasyBox aufstellen

Stecken Sie die DSL-EasyBox auf den mitgelieferten Standfuß.



2

DSL-EasyBox mit Telefondose verbinden

Verbinden Sie die Telefondose an der Wand (mittlere F-Buchse) mit der grauen DSL-Buchse Ihrer DSL-EasyBox. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte TAE-Kabel.

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie keinen Festnetzanschluss besitzen.



3

Telefon anschließen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit der mittleren TAE-Buchse Ihrer DSL-EasyBox.



4

Computer anschließen

Verbinden Sie Ihren Computer mit einer der gelben LAN-Buchsen Ihrer DSL-EasyBox. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte LAN-Kabel.



5

DSL-EasyBox mit Strom versorgen

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie den schwarzen Stecker mit der Power-Buchse der DSL-EasyBox.



Surf-Sofort-Installation

Surfen und telefonieren Sie mit dem UMTS-Stick sofort los – auch ohne DSL-Anschluss.

Sie benötigen:



Brief „PIN“ und SIM-Karte



Vodafone Mobile Connect USB Stick (UMTS-Stick)

Die Surf-Sofort-Option haben Sie nur, wenn Sie einen Vodafone Mobile Connect USB Stick mitgekauft haben.

1 PIN freirubbeln und SIM-Karte herauslösen

Nehmen Sie den Brief mit Ihrer SIM-Karte zur Hand, rubbeln Sie das PIN-Feld frei und lösen Sie die SIM-Karte aus der Plastikkarte heraus.




PIN:
SuperPIN:

2

SIM-Karte in Stick einsetzen

Öffnen Sie die Kappe des Sticks und ziehen Sie den SIM-Kartenhalter heraus. Schieben Sie dann die SIM-Karte in den Halter und setzen Sie diesen mit SIM-Karte wieder in den Stick ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der SIM-Karte.



3

Stick in DSL-EasyBox einsetzen

Setzen Sie den Stick in den dafür vorgesehenen Steckplatz auf der Rückseite der DSL-EasyBox ein.



4

PIN übers Telefon eingeben

Nehmen Sie den Hörer Ihres Telefons ab und folgen Sie den Ansagen. Geben Sie nun den PIN-Code für Ihre SIM-Karte über die Telefon-tastatur ein und legen auf.



Ihre DSL-EasyBox ist nun startklar zum Surfen und Telefonieren über das Vodafone-Mobilfunknetz.

DSL-Installation

So installieren Sie DSL, sobald der Vodafone DSL-Anschluss freigeschaltet wird.

Sie benötigen:



Brief mit Ihrem DSL-Anschalttermin und Modem-Installationscode

Die DSL-Installation können Sie frühestens am DSL-Anschalttermin durchführen.

1 Verkabelung überprüfen

Stellen Sie sicher, dass nur die DSL-EasyBox an der Telefondose an der Wand angeschlossen ist.



2

Restart-Knopf drücken

Wenn Sie bereits einen UMTS-Stick angeschlossen hatten, drücken Sie einmal kurz den Restart-Knopf auf der Rückseite des Geräts. Warten Sie, bis die Power-LED wieder dauerhaft rot leuchtet. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie keinen UMTS-Stick haben.



3

DSL-Signal überprüfen

Ab dem Anschalttermin leuchtet die Internet-LED blau.



4

Modem-Installationscode übers Telefon eingeben

Nehmen Sie den Hörer Ihres Telefons ab und folgen Sie den Ansagen. Geben Sie nun den Modem-Installationscode für Ihren DSL-Anschluss über die Telefontastatur ein und legen auf.



5

Automatische Einrichtung des Anschlusses

Ihr Anschluss wird automatisch eingerichtet. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Warten Sie, bis die folgenden LEDs dauerhaft rot leuchten:

W-LAN + SPRACHE + INTERNET + POWER



Ihre DSL-EasyBox ist nun startklar zum Surfen und Telefonieren über das Vodafone-Festnetz.

W-LAN-Verbindung

So stellen Sie eine Drahtlosverbindung zwischen dem Computer und der DSL-EasyBox her.

Sie benötigen:




SSID: EasyBox 000108
 Netzwerkschlüssel: XXXXXXXXX
 WPS-PIN: XXXXXXXXXX

W-LAN-Zugangsdaten Ihrer DSL-EasyBox (Aufkleber auf der Geräterückseite)

Windows XP




Klicken Sie auf das Drahtlossymbol in Ihrer Taskleiste.

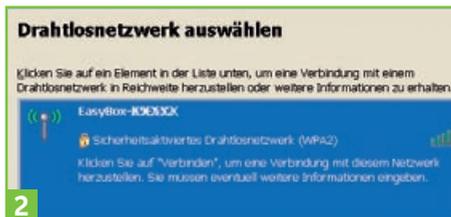

Wählen Sie die EasyBox aus.




Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.

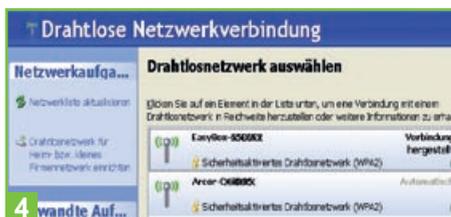

Die Verbindung wird hergestellt.


Windows Vista

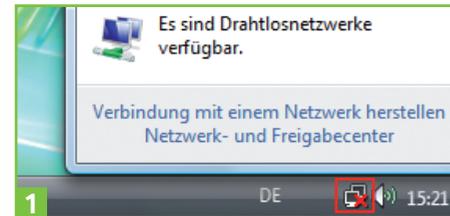


Klicken Sie auf das Drahtlossymbol in Ihrer Taskleiste.



Wählen Sie die EasyBox aus.

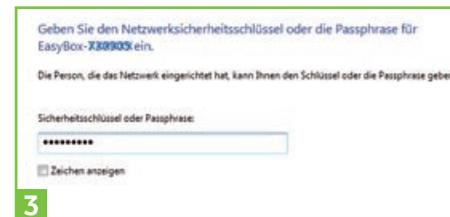


Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.

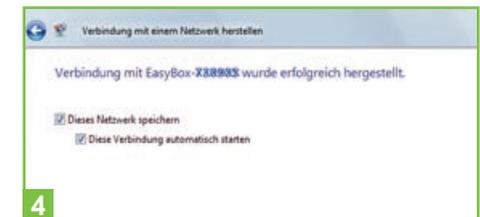


Die Verbindung wird hergestellt.


Windows 7

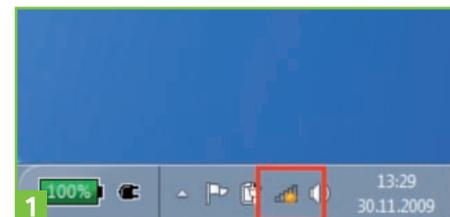


Klicken Sie auf das Drahtlossymbol in Ihrer Taskleiste.

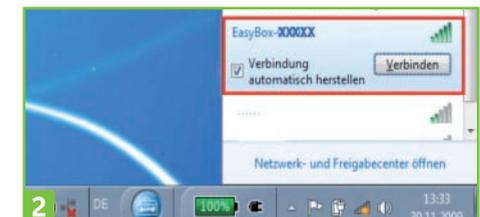

Wählen Sie die EasyBox aus.

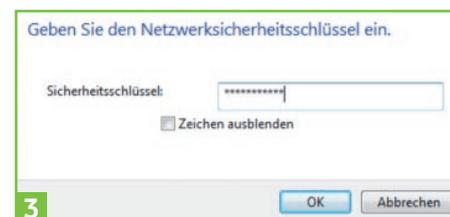

Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.

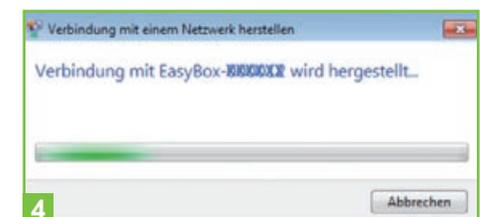

Die Verbindung wird hergestellt.

Hinweis: Wenn Windows 7 Sie nach einer PIN fragt, geben Sie die WPS-PIN der EasyBox ein.

Unterwegs surfen

So surfen Sie mit dem Vodafone Mobile Connect USB Stick auch unterwegs (nur für Kunden mit UMTS-Stick).

Sie benötigen:

Um Ihren UMTS-Stick unterwegs zu nutzen, setzen Sie erst Ihre Vodafone SIM-Karte in den UMTS-Stick ein. Halten Sie auch Ihren persönlichen PIN-Code bereit.


1

Stecken Sie den UMTS-Stick in einen freien USB-Anschluss Ihres Laptops. Die Installation der Vodafone Mobile Connect-Software startet nun automatisch. Dieser Installationsvorgang kann einige Minuten dauern.



2

Nach der Installation geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein. Speichern Sie diese PIN und drücken Sie OK.

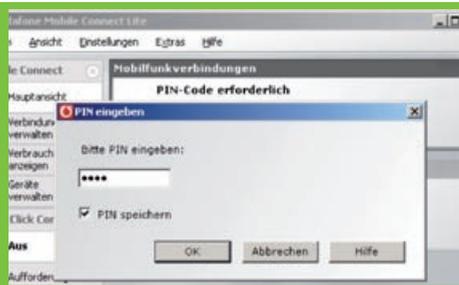

3

Im Hauptfenster der Vodafone Mobile Connect-Software sehen Sie die möglichen Mobilfunkverbindungen. Klicken Sie nun auf **Verbinden**, um die Verbindung ins Mobilfunknetz herzustellen, oder auf **Trennen**, um die Verbindung wieder zu beenden.



Einstellungen Ihrer DSL-EasyBox

Zugriff auf Einstellungen Ihrer DSL-EasyBox.

Konfiguration Ihrer DSL-EasyBox

Sie können die Voreinstellungen in Ihrer DSL-EasyBox ändern. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internet-Browser und geben Sie in die Adresszeile ein:

easy.box (oder **http://192.168.2.1**)

Tragen Sie dann in das Login-Fenster der DSL-EasyBox folgendes ein:

Benutzername: root


Kennwort: 123456

Weitere Telefone anschließen

An die DSL-EasyBox können Sie 2 analoge Telefone oder Fax-Geräte und 1 Anrufbeantworter anschließen. Zum Zuweisen verschiedener Rufnummern enthält die DSL-EasyBox eine einfache Telefon-Anlage, die Sie in folgenden Konfigurations-Menüs bedienen können:

- **Sprache/Eingehende Anrufe**
- **Sprache/Ausgehende Anrufe**

Alternativ können Sie bei der DSL-EasyBox 802 auch eine Telefon-Anlage über die ISDN-S₀-Schnittstelle anschließen.

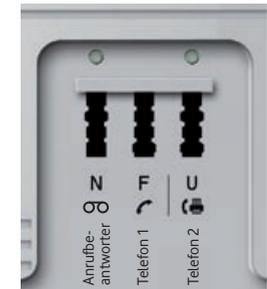

Tipps, Hilfen und Hotline-Nummern

Tipps und Hilfen

- **Wenn einmal etwas nicht richtig funktioniert:**
Starten Sie Ihre DSL-EasyBox neu, indem Sie den Restart-Knopf auf der Rückseite des Gerätes kurz drücken und etwa 1 Minute warten. Ihre Einstellungen bleiben dabei erhalten.
- **Wenn Sie, z. B. nach einem Umzug, einen neuen Modem-Installationscode erhalten:**
Um einen neuen Modem-Installationscode einzugeben, müssen Sie Ihr Gerät zunächst auf Werkseinstellungen zurücksetzen (versenkte Reset-Taste auf der Rückseite z. B. mit Hilfe einer Büroklammer drücken).
- **Wenn Ihnen das Wählen zu lange dauert:**
Wählen Sie einfach # nach der Rufnummer.
- **Wenn Sie weitere Informationen zur DSL-EasyBox benötigen:**
Die Software auf Ihrem Gerät wird automatisch und regelmäßig aktualisiert. Ihre Einstellungen bleiben bei einem Software-Upgrade erhalten. Die aktuellste Version und die neuesten Informationen finden Sie auf www.dsl-easybox.de

Ein ausführliches Handbuch finden Sie auf der mitgelieferten CD.

Hotline

Sie erreichen Ihre Vodafone-Kundenbetreuung kostenlos aus dem deutschen Festnetz und rund um die Uhr.

Ihr DSL-Anschluss ist am Anschalttermin bis 13:00 Uhr freigeschaltet. Falls Sie danach noch technische Hilfe zur Anschaltung brauchen, erreichen Sie uns unter:

0 800/172 1201 – Vodafone-Erstinstallationshotline

Mit allen anderen Fragen wenden Sie sich bitte an:

0 800/172 1212 – Vodafone-Kundenbetreuung

Halten Sie bitte Ihre Zugangs- und Kundendaten bereit.



